

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 87103846.9

51 Int. Cl.⁴: G02B 6/42, G02B 6/26, H04B 9/00

22 Anmeldetag: 17.03.87

30 Priorität: 27.03.86 DE 3610404

33 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.09.87 Patentblatt 87/40

34 Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT SE


71 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

72 Erfinder: Kell, Rudolf, Dr.
Pulverturmstrasse 27a
D-8000 München 45(DE)
Erfinder: Mayerhofer, Franz
Prinzelstrasse 34
D-8039 Puchheim(DE)
Erfinder: Althaus, Hans Ludwig, Dr.
Heinrich-Heine-Strasse 11
D-8411 Lappersdorf(DE)
Erfinder: Klement, Ekkehard, Dr.
Leharstrasse 7
D-8000 München 60(DE)

54 **Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales Kommunikationsnetz, insbesondere ein Breitband-ISDN.**

57 Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales optisches Kommunikationsnetz, insbesondere für ein Breitband-ISDN, bei dem zwischen einer Laserdiode (LD) und einem Faserende (FE) zwei Kugellinsen (KL1, KL2) im Abstand voneinander angeordnet sind, die das Laserlicht auf das Faserende fokussieren. Zwischen den Kugellinsen ist eine Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) angeordnet, die ein von dem Faserende in Richtung der senderfernen Linse (KL2) divergent abgestrahltes und von dieser Linse gebündeltes Licht mit einer von der Wellenlänge (λ_1) des Laserlichts verschiedenen Wellenlänge (λ_2) von dem Strahlengang (SG1) trennt und einem Detektor (D) zuleitet. Ein derartiger Modul ist dejustageempfindlich. Um dies zu vermeiden, werden die Laserdiode (LD) und die dieser naheliegende Linse (KL1) auf einem gemeinsamen Trägerkörper (TK) relativ zueinander dejustagesicher fixiert. Dies beruht auf der Erkenntnis, daß die dejustageempfindlichste Stelle des Moduls zwischen diesen Bauteilen liegt. Weitere Ausgestaltungen eines derartigen Moduls und Verfahren zu seiner Herstellung werden angegeben.

ben.

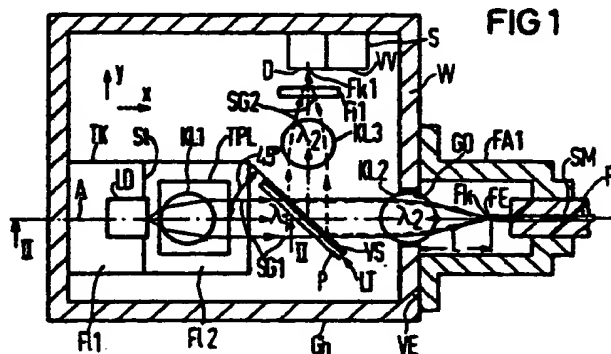

Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales Kommunikationsnetz, insbesondere ein Breitband-ISDN

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales Kommunikationsnetz, insbesondere ein Breitband-ISDN, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Die Erfindung zielt ab auf die Erzielung einer dejustagesicherten Ausführung eines solchen Moduls in Verbindung mit einer in Bezug auf die Justage einfachen Herstellungsmöglichkeit dieses Moduls.

Aufgabe der Erfindung ist es, aufzuzeigen, wie ein Modul der genannten Art dejustagesicher ausgestaltet werden kann.

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Dieser Lösung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß bei einem Modul der eingangs genannten Art die empfindlichste Stelle zwischen dem Sender und der sendernahen Linse liegt. Es wurde gefunden, daß bei typischen Brennweiten der verwendeten Linsen im Bereich eines Millimeters und darunter etwaige Dejustagen zwischen dem Sender und der sendernahen Linse kleiner als $0,5 \mu\text{m}$ sein müssen. Dagegen sind zwischen der senderfernen Linse und dem Ende der Faser Dejustagen von bis zu $40 \mu\text{m}$ in lateraler Richtung und bis zu $100 \mu\text{m}$ in faseraxialer Richtung zulässig. Danach soll unter "dejustagesicherer Fixierung" verstanden werden, daß zwischen dem Sender und der sendernahen Linse allenfalls Dejustagen zulässig sind, die kleiner als $0,5 \mu\text{m}$ sind.

Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen eines Moduls nach Anspruch 1 gehen aus den Ansprüchen 3 bis 4 hervor.

Aufgabe der Erfindung ist es auch, einen Modul der eingangs genannten Art so zu gestalten, daß er in einfachen Justageschritten, die mit dem Konzept des Moduls nach Anspruch 1 kompatibel sind, hergestellt werden kann.

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 5 angegebenen Merkmale gelöst.

Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der Lichtstrahltrenneinrichtung dieses Moduls gehen aus den Ansprüchen 6 bis 14 hervor, wobei insbesondere die Ausgestaltung nach Anspruch 9 in Bezug auf die Beseitigung eines möglichen Nebensprechens günstig ist.

Die Ansprüche 15 und 16 sind auf zwei alternative Ausgestaltungen des Strahlengangs gerichtet, von denen die eine zur Fokussierung des Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 auf den Detektor eine zusätzliche Linse verwendet, während bei der anderen Alternative die senderferne Linse selbst diese Fokussierung bewirkt.

Vorzugsweise bestehen gemäß Anspruch 17 die Linsen aus Kugellinsen. Diese Linsen sind billig und können leicht justiert werden.

Im Hinblick auf die Fixierung der senderfernen Linse können die in den Ansprüchen 18 und 19 angegebenen alternativen Ausgestaltungen verwendet werden.

Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung verwendet gemäß Anspruch 20 einen zusammen mit dem Detektor auf einem gemeinsamen Substrat integrierten elektrischen Vorverstärker.

Wie die beiden alternativen Modulausgestaltungen nach den Ansprüchen 18 und 19 in einfachen Justageschritten hergestellt werden können, geben die Ansprüche 20 bis 23 an.

Bei allen diesen Verfahren ist es zweckmäßig, gemäß Anspruch 24 die Justierung vergrößert auf einem Fernsehschirm zu überwachen.

Die Erfindung wird anhand der Figuren in der nun folgenden Beschreibung näher erläutert. Von den Figuren zeigen:

Figur 1 einen horizontalen Schnitt längs der Achse A in Figur 2 durch einen Modul, bei dem die senderferne Linse im Gehäuse aufgenommen und fixiert ist,

Figur 2 einen Ausschnitt aus einem vertikalen Schnitt längs der Achse A durch den Modul nach Figur 1, der den Trägerkörper mit dem Sender und der senderfernen Linse zeigt, die darauf befestigt sind,

Figur 3 einen Ausschnitt aus einem axialen Horizontalschnitt eines Moduls, bei dem die senderferne Linse zusammen mit dem Ende einer Faser in einem Anschlußteil befestigt ist, der aber sonst so ausgebildet ist, wie der Modul nach Figur 1,

Figur 4 in vereinfachter Darstellung eine der Figur 1 entsprechende Draufsicht auf das Innere eines Moduls, bei dem die senderferne Linse selbst das Licht auf den Detektor fokussiert,

Figuren 5a bis 5d in einer der Figur 1 entsprechenden vereinfachten Darstellung verschiedene Justagestufen eines ersten Verfahrens zur Herstellung des Moduls,

Figur 5e eine der Figur 5b entsprechende Alternative einer Justagestufe, und

Figure 6a bis 6c in einer den Figuren 5a bis 5d und der Figur 5e entsprechenden Darstellung Justagestufen eines zweiten Verfahrens zur Herstellung eines Moduls.

Die Figuren sind nicht im Maßstab gezeichnet.

Bei dem in Figur 1 dargestellten Modul ist in dem Gehäuse Gh der gestufte Trägerkörper TK aus beispielsweise Kupfer fixiert. Auf der höherliegenden Fläche F11 ist unmittelbar der Sender LD, beispielsweise in Form einer Laserdiode, fixiert, die etwas über die Stufe übersteht und in einer herkömmlichen Standardtechnik fixiert werden kann. Die sendernahe Linse KL1 in Form einer Kugellinse ist über der tieferliegenden Fläche F12 des Trägers TK so fixiert, daß die Achse A der Laserdiode, längs welcher der Laserstrahl ausgesandt wird, mit dem Mittelpunkt Mi der Kugellinse zusammenfällt.

Zur Fixierung der Kugellinse KL1 ist ein Block QB aus schlecht wärmeleitendem Material mit einer Seite SF1, auf der eine Metallschicht MS1 aufgebracht ist, mittels eines Lotes L1 auf die tieferliegende Fläche F12 des Trägerkörpers gelötet. Auf die von dieser tieferliegenden Fläche F12 abgekehrte Seite SF2 des Blockes QB, auf der eine Metallschicht MS2 aufgebracht ist, ist ein Trägerplättchen TP1 mit einer metallischen Oberfläche SF1 mittels eines Lotes L2 gelötet. Auf die nach oben gekehrte metallische Oberfläche SF2 des Trägerplättchens TP1 ist mittels eines Glaslotes G1 die Kugellinse KL1 gelötet.

Der Block QB kann beispielsweise aus Quarzglas und das Trägerplättchen TP1 beispielsweise aus einem beidseitig metallisierten Siliziumplättchen bestehen. Es könnte beispielsweise auch ganz aus Metall bestehen.

Die Justierung zwischen der Laserdiode LD und der sendernahen Kugellinse KL1 relativ zueinander wird zweckmäßigerweise so vorgenommen, daß die Laserdiode LD zunächst auf dem Trägerkörper TK fixiert wird und dann die Kugellinse KL1 auf die Diode einjustiert wird. Dies erfolgt am zweckmäßigsten unter Ausnutzung der Weichheit des heißen Lotes L2. Ein derartiges Verfahren und seine Durchführung ist bereits in der älteren deutschen Patentanmeldung P 35 19 260.7 (= VPA 85 P 1326 DE) vorgeschlagen und kann auch hier angewendet werden.

Der Trägerblock TK soll aus gut wärmeleitendem Material bestehen, damit er die von der Laserdiode LD erzeugte Wärme gut ableitet. Die Fixierung der lasernahen Linse KL1 auf demselben Trägerkörper TK gewährleistet, daß zwischen der Laserdiode LD und dieser Linse KL1 etwaige Dejustierungen kleiner als $0,5 \mu\text{m}$ bleiben.

Das von der Laserdiode LD divergent ausgesandte Laserlicht der Wellenlänge λ_1 wird von der sendernahen Kugellinse KL1 in paralleles Licht gebündelt, das sich längs der Achse A ausbreitet. Im Strahlengang SG1 dieses Lichts ist als Lichtstrahltrenneinrichtung LT ein im Winkel von 45° zur Achse A geneigter wellenlängenselektiv teildurchlässiger Spiegel angeordnet, der für die eine Wellenlänge λ_1 durchlässig ist, für eine von der Faser F hier zugeleitete Wellenlänge λ_2 dagegen reflektierend wirkt. Der wellenlängenselektiv teildurchlässige Spiegel besteht aus einem Plättchen P aus transparentem Material, auf das ein Interferenzfilter in Form einer dielektrischen Vielschicht VS aufgebracht ist.

Das durch die Lichtstrahltrennvorrichtung LT hindurchgegangene parallele Licht der einen Wellenlänge λ_1 trifft auf eine in einer Öffnung GO der Wand W des Gehäuses Gh angeordnete und fixierte senderferne Linse KL2, die ebenfalls als Kugellinse ausgebildet ist. Diese Linse KL2 fokussiert das zugeleitete Licht der einen Wellenlänge λ_1 auf einen Fokus Fk, der in einem definierten Abstand L von der Wand W des Gehäuses Gh angeordnet ist.

An der Wand W ist ein Anschlußteil FA1 befestigt, in dem eine von einem Schutzmantel SM umgebene Faser F so fixiert ist, daß ihr Ende FE mit dem Fokus Fk zusammenfällt. Dabei ist es zweckmäßig, das Ende FE der Faser F in dem Anschlußteil FA1 von vorneherein so zu fixieren, daß dieses Ende FE im definierten Abstand L von dem vorderen Ende VE des Anschlußteils FA1 angeordnet ist. Wird in diesem Fall des Anschlußteil FA1 mit dem vorderen Ende VE an die Wand W des Gehäuses Gh angesetzt, so befindet sich das Ende FE der Faser F bereits im definierten Abstand L von der Wand W und es muß nur noch eine Justierung in y- und z-Richtung ausgeführt werden.

Licht der anderen Wellenlänge λ_2 , das von dem im Fokus Fk liegenden Ende FE der Faser F divergent in Richtung der senderfernen Linse KL2 abgestrahlt wird, wird von dieser Linse in paralleles Licht gebündelt und trifft als solches auf die Lichtstrahltrennvorrichtung, die dieses Licht um 90° umlenkt und daher aus dem Strahlengang SG1 herauslenkt. Im freien Strahlengang SG2 dieses herausgelenkten Lichts ist eine Linse KL3, beispielsweise in Form einer Kugellinse, angeordnet, die dieses Licht auf einen Fokus Fk1 fokussiert. In diesem Fokus Fk1 ist das nicht dargestellte Fenster eines Detektors D angeordnet, der beispielsweise zusammen mit einem nachgeschalteten elektrischen Vorverstärker VV auf einem gemeinsamen Substrat S integriert. Zur Verminderung des Nebensprechens ist in diesem freien Strahlengang

SG2 des Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 ein Filter Fi angeordnet, das für die andere Wellenlänge λ_2 durchlässig ist, nicht aber für die eine Wellenlänge λ_1 .

Alternativ zum Modul nach Figur 1 können auch gemäß Figur 3 die senderferne Linse KL2 und die Faser F gemeinsam in einem Anschlußteil FA2 koaxial zueinander angeordnet und fixiert sein. Dabei sind diese Linse KL2 und das Ende FE der Faser F in einem solchen festen Abstand L, voneinander anzuordnen, daß parallel einfallendes Licht auf dieses Ende FE fokussiert wird.

Diese Linse KL3, die das Licht der anderen Wellenlänge λ_2 auf den Detektor D fokussiert, kann eingespart werden, wenn die sendernahe Linse KL1 das vom Sender LD divergent ausgesandte Licht der einen Wellenlänge λ_1 , nicht in parallele, sondern nur in schwächer divergentes Licht bündelt, so wie es in Figur 4 dargestellt ist. Das vom Ende FE der Faser F divergent abgestrahlte Licht der anderen Wellenlänge λ_2 wird in diesem Fall von der senderfernen Linse KL2 in konvergentes Licht umgewandelt, das einen Fokus Fk1 aufweist, in dem der Detektor D angeordnet werden kann.

Auch kann die Lichtstrahlentrenneinrichtung LT aus einem im Strahlengang SG1 des Lichts der einen Wellenlänge λ_1 , zwischen der sendernahe und senderfernen Linse KL1 bzw. KL2 im Winkel von beispielsweise 45° zur Achse A dieses Strahlengangs geneigt angeordneten, teildurchlässigen Spiegel TP mit für beide Wellenlängen λ_1 , λ_2 gleichen Transmissions- oder Reflexionsverhalten bestehen. Jedoch muß in diesem Fall im freien Strahlengang SG2 des den Detektor D zugeleiteten Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 ein optisches Filter Fi angeordnet sein, das für die eine Wellenlänge λ_1 undurchlässig, für die andere Wellenlänge λ_2 dagegen durchlässig ist. Diese Lichtstrahlentrenneinrichtung LT ist als in einem Modul nach Figur 4 eingebaut dargestellt. Sie kann jedoch für jeden anderen Modul verwendet werden.

Der teildurchlässige Spiegel TP kann in Form eines Plättchens aus einem für beide Wellenlängen λ_1 , λ_2 gleich teildurchlässigen Material ausgebildet sein. Das Filter Fi kann in Form eines Plättchens aus einem für die eine Wellenlänge λ_1 undurchlässigen, für die andere Wellenlänge λ_2 dagegen transparenten Material ausgebildet sein.

Ein im freien Strahlengang SG2 des den Detektor D zugeleiteten Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 kann unmittelbar auf dem Detektor D aufgebracht sein.

Jedes in einem Modul verwendete Filter kann als Interferenzfilter ausgebildet sein.

Die Figuren 5a bis 5d zeigen in schematischer Darstellung einzelne Justierschritte, wie sie bei der Herstellung eines Moduls nach Figur 1 ausgeführt werden können.

Zunächst werden die Laserdiode LD und die sendernahe Kugellinse KL1 auf dem fest mit dem Gehäuse Gh verbundenen Trägerkörper TK relativ zueinander in allen drei Richtungen x, y und z so einjustiert, daß das von dieser Linse KL1 gebündelte Licht der einen Wellenlänge λ_1 durch eine Öffnung GO in einer gegenüberliegenden Wand W des Gehäuses Gh austritt und die optische Achse A dieses gebündelten Lichts zu dieser Wand W im wesentlichen senkrecht steht (Figur 5a).

Auf diese Achse A werden die Lichtstrahlentrenneinrichtung LT und die senderferne Linse KL2 justiert und am Gehäuse Gh fixiert, wobei die senderferne Linse KL2 so einjustiert wird, daß der von ihr erzeugte Fokus Fk in einem definierten Abstand L von der Gehäusewand W angeordnet ist (Figur 5b).

Ein an der Wand W angesetztes Anschlußteil FA1, in dem das Ende FE der Faser F in dem definierten Abstand L von dem der Wand zuzukehrenden vorderen Ende VE des Anschlußteils FA1 fixiert ist, wird durch Verschieben in den zur Wand W parallelen Richtungen y und z so einjustiert und am Gehäuse Gh fixiert, daß das Ende FE der Faser F im Fokus Fk des Lichts der einen Wellenlänge λ_1 angeordnet ist (Figur 5c).

Der Detektor D wird auf den Fokus Fk1 des von der Lichtstrahlentrenneinrichtung LT ausgehenden freien Strahlengangs SG2 des Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 einjustiert und fixiert, das aus dem Ende FE der Faser F divergent austritt und von der senderfernen Linse KL2 gebündelt wird (Figur 5d).

Wird wie im Fall der Figur 5d eine Linse KL3 zum Fokussieren des freien Strahlengangs SG2 verwendet, so ist diese Linse vor oder gleichzeitig mit dem Detektor D auf die Achse dieses Strahlengangs einzujustieren.

Bei Verwendung eines Anschlußteils FA2 nach Figur 3 kann nach dem Verfahren gemäß den Figuren 5a bis 5d vorgegangen werden. Es ist nur die Justage der senderfernen Linse KL2 im Gehäuse Gh, wie sie in der Figur 5b dargestellt ist, zu ersetzen durch die in Figur 5e angedeutete Vorgehensweise. Danach werden auf die Achse A die Lichtstrahlentrenneinrichtung LT und das Anschlußteil FA2 nach Figur 3 justiert und am Gehäuse Gh fixiert, wobei bei der Justage des Anschlußteils FA2 darauf geachtet wird, daß die gemeinsame Achse B von Faser F und senderferner Linse KL2 mit der Achse A des gebündelten Lichts der einen Wellenlänge λ_1 zusammenfällt. Es dürfen zwischen diesen beiden Achsen A und B

möglichst keine Winkel auftreten. Da die Wand W und die vordere Endfläche VEF gut definierte ebene Flächen sind und die Achse B sehr genau senkrecht zu dieser Endfläche VEF ausgerichtet werden kann, läßt sich die Achsparallelität zwischen den Achsen A und B einfach erreichen, wenn man bei der Justage nach Figur 5a bereits für eine möglichst genaue senkrechte Ausrichtung der Achse A zur Wand W sorgt. Es sind dann ebenfalls nur noch Justierungen in y- und z-Richtungen auszuführen.

Ist das Anschlußteil FA2 richtig fixiert und justiert, wird der Detektor D auf den Fokus Fk1 des von der Lichtstrahlentrenneinrichtung LT ausgehenden freien Strahlengangs SG2 des Lichts der anderen Wellenlänge λ_2 einjustiert und fixiert, das aus dem Ende FE der Faser F divergent austritt und von der senderfernen Linse KL12 gebündelt wird. Diese Endstufe entspricht der Endstufe nach Figur 5d.

Bei der Herstellung eines Moduls nach Figur 1 mit einem Abschlußteil FA2 nach Figur 3 kann auch so vorgegangen werden, wie es in den Figuren 6a bis 6c schematisch dargestellt ist.

Danach wird zuerst das Anschlußteil FA2 an der Wand W des Gehäuses Gh so einjustiert und fixiert, daß die Achse A eines aus dem Ende FE der Faser F divergent austretenden und von der senderfernen Linse KL2 gebündelten und durch die Lichtstrahlentrenneinrichtung LT hindurchgegangenen Lichts auf die im Gehäuse Gh fixierte Laserdiode LD, insbesondere auf deren Lichtaustrittsstelle LAS gerichtet ist (Figur 6a).

Auf den Fokus Fk1 in dem von der Lichtstrahlentrenneinrichtung LT ausgehenden freien Strahlengang SG2 wird der Detektor D justiert und fixiert, gegebenenfalls mit Hilfe einer Linse KL3 (Figur 6b).

Danach wird die sendernahe Linse KL1 in allen drei Richtungen x, y und z auf die Laserdiode LD derart einjustiert, daß das Ende FE der Faser F und die Lichtaustrittsstelle LAS der Laserdiode LD aufeinander abgebildet sind bzw. zueinander konjugierte Punkte bilden (Figur 6c). Diese letzte Justierung erfolgt zweckmäßigerweise mit dem von der Laserdiode LD abgestrahlten Licht der einen Wellenlänge λ_1 .

Es ist zweckmäßig, bei allen diesen Justierungen, wenigstens aber bei der relativen Justierung von Sender LD und sendernahe Linse KL1 die Justierung vergrößert auf einem Fernsehschirm M zu überwachen. Dazu kann beispielsweise ein vergrößertes Bild der zu justierenden Teile mit einer Fernsehkamera FK (siehe Figur 2) aufgenommen und in ein Bild auf dem Fernsehschirm M umgewandelt werden.

Bezugszeichenliste

	Gh Gehäuse
	TK gestufter Trägerkörper
5	F11 höherliegende Fläche
	LD Sender
	KL1 sendernahe Linse
	F12 tieferliegende Fläche
	A Achse des Senders
10	Mi Mittelpunkt der sendernahen Linse KL1
	QB Block aus schlecht wärmeleitendem Material
	SF1 eine Seite des Blocks QB
	MS1 Metallschicht
15	Lt, Lot
	SF2 von der tieferliegenden Fläche abgekehrte Seite des blocks QB
	MS2 Metallschicht
20	TP1 Trägerplättchen
	Sf1 metallische Oberfläche
	Lt2 Lot
	Sf2 nach oben gekehrte metallische Oberfläche
25	GLt Glaslot
	, abgestrahlte Wellenlänge
	SG1 Strahlengang des abgestrahlten Lichts
	LT Lichtstrahltrenneinrichtung
	F Faser
30	P ₂ von der Faser F zugeleitetes Licht
	P Plättchen aus transparentem Material
	VS dielektrische Vielfachschicht
	GO Öffnung
	W Wand
35	KL2 senderferne Linse
	Fk Fokus
	L Abstand
	FA1 Anschlußteil
	SM Schutzmantel
40	FE Endeder Faser F
	VE vorderes Ende des Anschlußteils
	SG2 freier Strahlengang
	KL3 Linse
	FK1 Fokus
45	D Detektor
	VV Vorverstärker
	S Substrat
	Fi Filter
50	FA2 Anschlußteil
	L, Abstand
	TP teildurchlässiger Spiegel
	B Achse
	VEF vordere Endfläche
	LAS Lichtaustrittsstelle
55	M Fernsehschirm
	FK Fernsehkamera

Ansprüche

1. Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales optisches Kommunikationsnetz, insbesondere für ein Breitband-ISDN, mit

- einem optischen Sender (LD) zum Aussenden einer bestimmten Lichtwellenlänge (λ_1),
- zwei im Strahlengang (SG1) des vom Sender (LD) divergent ausgesandten Lichts hintereinander angeordneten Linsen (KL1, KL2), von denen die sendernahe Linse (KL1) das divergente Licht bündelt und die senderferne Linse (KL2) dieses gebündelte Licht fokussiert,
- einer im Strahlengang (SG1) des Lichts zwischen den beiden Linsen (KL1, KL2) angeordneten und für die eine Wellenlänge (λ_2) durchlässigen Lichtstrahlentrennvorrichtung (LT), die ein von dem definierten Fokus (Fk) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) in Richtung der senderfernen Linse (KL2) divergent ausgestrahltes und von dieser Linse (KL2) gebündeltes Licht einer anderen bestimmten Wellenlänge (λ_2) zumindest teilweise vom Strahlengang (SG1) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) trennt,
- einem für die zweite Wellenlänge (λ_2) empfindlichen Detektor (D), dem das von dem Strahlengang (SG1) getrennte Licht der zweiten Wellenlänge (λ_2) zugeleitet ist, und mit
- einem Gehäuse (Gh), in dem zumindest der Sender (LD), die sendernahe Linse (KL1), die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) und der Detektor (D) aufgenommen sind, und an das ein Ende (FE) einer optischen Faser so anschließbar ist, daß dieses Ende (FE) in dem relativ zum Gehäuse (Gh) ortsfest definierten Fokus (Fk) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Sender (LD) und die sendernahe Linse (KL1) auf einem gemeinsamen, fest mit dem Gehäuse verbundenen oder verbindbaren Trägerkörper (TK) relativ zueinander dejustagesicher fixiert sind.

2. Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der gemeinsame Trägerkörper (TK) eine Stufe (St) aufweist, und daß der Sender (LD) auf einer höherliegenden Fläche (F11) des Trägerkörpers (TK) fixiert ist, während die sendernahe Linse (KL1) über einer tieferliegenden Fläche (F12) des Trägerkörpers (TK) in Höhe des Senders (LD) befestigt ist.

3. Modul nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Trägerkörper (TK) aus einem gut wärmeleitfähigen Material besteht, auf dem der Sender (LD) unmittelbar fixiert ist, und daß zwischen der Linse (KL1) und dem Trägerkörper (TK) ein Block (QB) aus einem schlecht wärmeleitenden Material vorgesehen ist.

4. Modul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Block (QB) aus dem schlecht wärmeleitenden Material mit einer flächig metallisierten Seite (SF1) mittels eines Lotes (L11) auf die tieferliegende Fläche (F12) des Trägerkörpers (TK) gelötet ist, daß auf eine von dieser tieferliegenden Fläche (F12) abgekehrte, flächig metallisierte Seite (SF2) des Blocks (QB) ein Trägerplättchen (TP1) mit einer metallischen Oberfläche (Sf1) mittels eines Lotes (L12) gelötet ist, und daß auf dem Trägerplättchen (TP1) die sendernahe Linse (KL1) fixiert ist.

5. Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales optisches Kommunikationsnetz, insbesondere für ein Breitband-ISDN, mit

- einem optischen Sender (LD) zum Aussenden einer bestimmten Lichtwellenlänge (λ_1),
- zwei im Strahlengang (SG1) des vom Sender (LD) divergent ausgesandten Lichts hintereinander angeordneten Linsen (KL1, KL2), von denen die sendernahe Linse (KL1) das divergente Licht bündelt und die senderferne Linse (KL2) dieses gebündelte Licht fokussiert,
- einer im Strahlengang (SG1) des Lichts zwischen den beiden Linsen (KL1, KL2) angeordneten und für die eine Wellenlänge (λ_2) durchlässigen Lichtstrahlentrennvorrichtung (LT), die ein vom definierten Fokus (Fk) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) in Richtung der senderfernen Linse (KL2) divergent ausgestrahltes und von dieser Linse (KL2) gebündeltes Licht einer anderen bestimmten Wellenlänge (λ_2) zumindest teilweise vom Strahlengang (SG1) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) trennt,
- einem für die zweite Wellenlänge (λ_2) empfindlichen Detektor (D), dem das von dem Strahlengang (SG1) getrennte Licht der zweiten Wellenlänge (λ_2) zugeleitet ist, und mit
- einem Gehäuse (Gh), in dem zumindest der Sender (LD) die sendernahe Linse (KL1), die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) und der Detektor (D) aufgenommen sind, und an das ein Ende (FE) einer optischen Faser so anschließbar ist, daß dieses Ende (FE) in dem in relativ zum Gehäuse (Gh) ortsfest definierten Fokus (Fk) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) angeordnet ist,

- insbesondere Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) derart ausgebildet ist, daß das vom Strahlengang (SG1) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) getrennte und dem Detektor (D) zugeleitete Licht der anderen Wellenlänge (λ_2) seitlich an den Linsen (KL1, KL2) vorbei in einem freien Strahlengang (SG2) fokussiert dem Detektor (D) zugeleitet ist.

6. Modul nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) aus einem wellenlängenselektiven teildurchlässigen Spiegel (VS, P) besteht, der in einem Winkel zur Achse (A) des Strahlengangs (SG1) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) geneigt ist und der für die eine Wellenlänge (λ_1) durchlässig ist und für die andere Wellenlänge (λ_2) reflektierend wirkt.

7. Modul nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der wellenlängenselektiv teildurchlässige Spiegel (VS, P) ein Interferenzfilter aufweist.

8. Modul nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Interferenzfilter in Form einer auf einem Plättchen (P) aus transparentem Material aufgetragenen dielektrischen Vielfachschicht (VS) besteht.

9. Modul nach einem der Ansprüche 6 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß im freien Strahlengang (SG2) des dem Detektor (D) zugeleiteten Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) ein optisches Filter (Fi) angeordnet ist, das für die eine Wellenlänge (λ_1) undurchlässig, für die andere Wellenlänge (λ_2) dagegen durchlässig ist.

10. Modul nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) aus einem im Strahlengang (SG1) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) zwischen den beiden Linsen (KL1, KL2) und im Winkel zur Achse (A) dieses Strahlengangs (SG1) angeordneten, teildurchlässigen Spiegel (TP) mit für beide Wellenlängen (λ_1 , λ_2) gleichem Transmissions- oder Reflexionsverhalten und aus einem im freien Strahlengang (SG2) des dem Detektor (D) zugeleiteten Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) angeordneten optischen Filter (Fi) besteht, das für die eine Wellenlänge (λ_1) undurchlässig, für die andere Wellenlänge (λ_2) dagegen durchlässig ist.

11. Modul nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß der teildurchlässige Spiegel (TP) in Form eines Plättchens aus einem für beide Wellenlängen (λ_1 , λ_2) gleich teildurchlässigen Material ausgebildet ist.

12. Modul nach Anspruch 10 oder 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Filter (Fi) in Form eines Plättchens aus einem für die eine Wellenlänge (λ_1) undurchlässigen, für die andere Wellenlänge (λ_2) dagegen transparenten Material ausgebildet ist.

13. Modul nach einem der Ansprüche 9 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Filter (Fi; Fi) unmittelbar auf dem Detektor (D) aufgebracht ist.

14. Modul nach einem der Ansprüche 9 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Filter (Fi; Fi) in Form eines Interferenzfilters ausgebildet ist.

15. Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß die sendernahe Linse (KL1) das vom Sender (LD) divergent abgestrahlte Licht der einen Wellenlänge (λ_1) in paral-

les oder schwach divergentes Licht bündelt, und daß im freien Strahlengang (SG2) des Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) eine Linse (KL3) angeordnet, die dieses Licht auf den Detektor (D) fokussiert. (Figur 1)

16. Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß die sendernahe Linse (KL1) das vom Sender (LD) divergent abgestrahlte Licht (λ_1) in ein schwächer divergentes Licht bündelt, das von der senderfernen Linse (KL2) fokussiert wird, so daß diese Linse (KL2) ein vom Fokus (Fk) divergent abgestrahltes Licht der anderen Wellenlänge (λ_2) von selbst fokussiert, wobei im Fokus (Fk1) dieses Lichts der Detektor (D) angeordnet ist.

17. Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Linse aus einer Kugellinse besteht.

18. Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die senderferne Linse (KL2) in dem Gehäuse (Gh) aufgenommen und fixiert ist.

19. Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, daß die senderferne Linse (KL2) zusammen mit dem Ende (FE) der Faser (F) in einem an das Gehäuse (Gh) anschließbaren Anschlußteil (FA2) aufgenommen und fixiert ist.

20. Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Detektor (D) und ein dem Detektor (D) nachgeschalteter elektrischer Vorverstärker (VV) auf einem gemeinsamen Substrat integriert sind, das in dem Gehäuse (Gh) angeordnet ist.

21. Verfahren zum Herstellen eines Moduls nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Sender (LD) und die sendernahe Linse (KL1) auf dem fest mit dem Gehäuse (Gh) verbundenen Trägerkörper (TK) relativ zueinander nach allen drei Richtungen (x, y, z) so einjustiert werden, daß das von dieser Linse (KL1) gebündelte Licht der einen Wellenlänge (λ_1) durch eine Öffnung (GO) in einer gegenüberliegenden Wand (W) des Gehäuses austritt und die optische Achse (A) dieses gebündelten Lichts zu dieser Wand (W) im wesentlichen senkrecht steht, daß auf diese Achse (A) die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) und die senderferne Linse (KL2) justiert und am Gehäuse (Gh) fixiert werden, wobei die senderferne Linse (KL2) so einjustiert wird, daß der von ihr erzeugte Fokus (Fk) in einem definierten Abstand (L) von der Gehäusewand (W) angeordnet ist, daß ein an der Gehäusewand (W) angesetztes Anschlußteil (FA), in dem das Ende (FE) der Faser (F) in dem definierten Abstand (L) von dem der Wand (W) zuzukehrenden vorderen Ende (VE) des Anschlußteils (FA1) fixiert ist, durch Verschieben in den zur Wand (W) parallelen Richtungen (y, z) so einjustiert

und am Gehäuse (Gh) fixiert wird, daß das Ende (FE) der Faser (F) im Fokus (Fk) des Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) angeordnet ist, und daß der Detektor auf den Fokus (Fk1) des von der Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) ausgehenden freien Strahlengangs (SG2) des Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) einjustiert und fixiert wird, das aus dem Ende (FE) der Faser (F) divergent austritt und von der senderfernen Linse (KL2) gebündelt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Sender (LD) und die sendernahe Linse (KL1) auf dem fest mit dem Gehäuse (Gh) verbundenen Trägerkörper (TK) relativ zueinander so nach allen drei Richtungen (x, y, z) einjustiert werden, daß das von dieser Linse (KL1) gebündelte Licht der einen Wellenlänge (λ_1) durch eine Öffnung (GO) in einer gegenüberliegenden Wand (W) austritt und die optische Achse (A) dieses gebündelten Lichts zu dieser Wand (W) senkrecht steht, daß auf diese Achse (A) die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) und das Anschlußteil (FA2), in dem die senderferne Linse (KL2) zusammen mit dem Ende (FE) der Faser (F) aufgenommen und fixiert ist, justiert und am Gehäuse (Gh) fixiert werden, wobei bei der Justage des Anschlußteils (FA2) darauf geachtet wird, daß die gemeinsame Achse (B) von Faser (F) und senderferner Linse (KL2) mit der Achse (A) des gebündelten Lichts der einen Wellenlänge (λ_1) zusammenfällt, und daß der Detektor auf den Fokus (Fk1) des von der Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) ausgehenden Strahlengang (SG2) des Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) einjustiert und so fixiert wird, das aus dem Ende (FE) der Faser (F) divergent austritt und von der senderfernen Linse (KL2) gebündelt wird.

23. Verfahren zur Herstellung eines Moduls nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlußteil (FA2), in dem die senderferne Linse (KL2) zusammen mit dem Ende (FE) der Faser (F) aufgenommen und fixiert ist, an der Gehäusewand (W) so einjustiert und fixiert wird, daß die Achse (A) eines aus dem Ende (FE) der Faser (F) divergent austretenden und von der senderfernen Linse (KL2) gebündelten Lichts der anderen Wellenlänge (λ_2) auf den im Gehäuse (Gh) fixierten Sender (LD) gerichtet ist, daß auf diese Achse (A) die Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) einjustiert und fixiert wird, daß auf den Fokus (Fk1) in dem von der Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) ausgehenden freien Strahlengang (SG2) der Detektor (D) justiert und fixiert wird, und daß danach die sendernahe Linse (KL1) in allen drei Richtungen (x, y, z) auf den Sender (LD) derart einjustiert wird, daß das Ende (FE) der Faser (F) und die Lichtaustrittsstelle (LAS) des Senders (LD) aufeinander abgebildet sind.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die relative Justage von Sender (LD) und sendernahe Linse (KL1) vergrößert auf einem Fernsehschirm (M) überwacht wird.

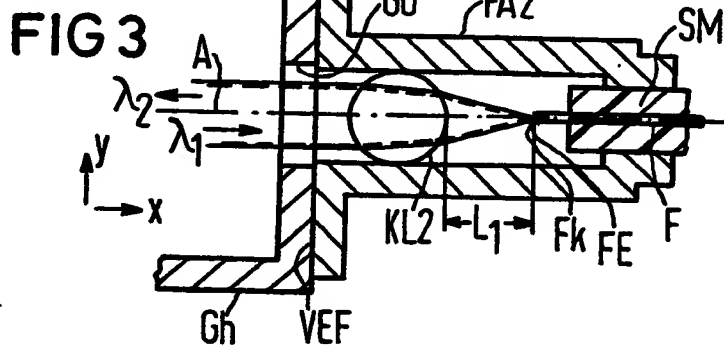
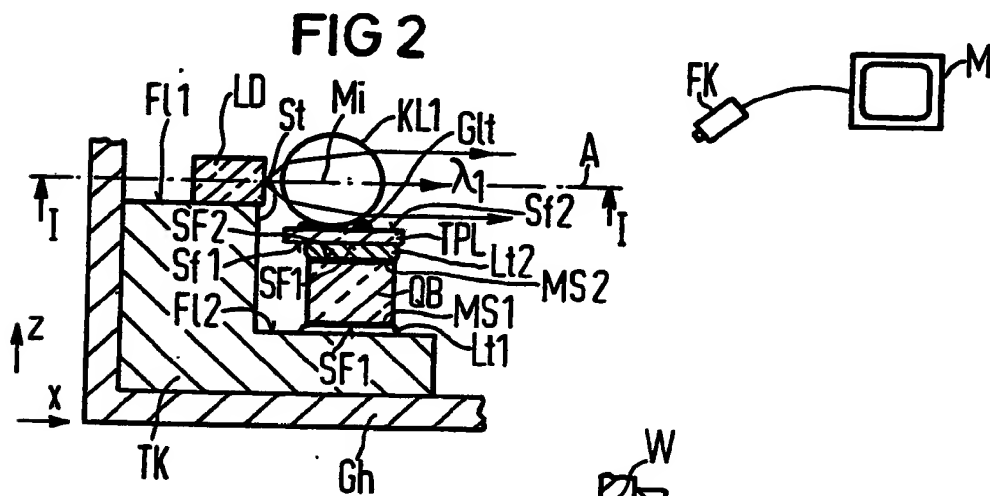
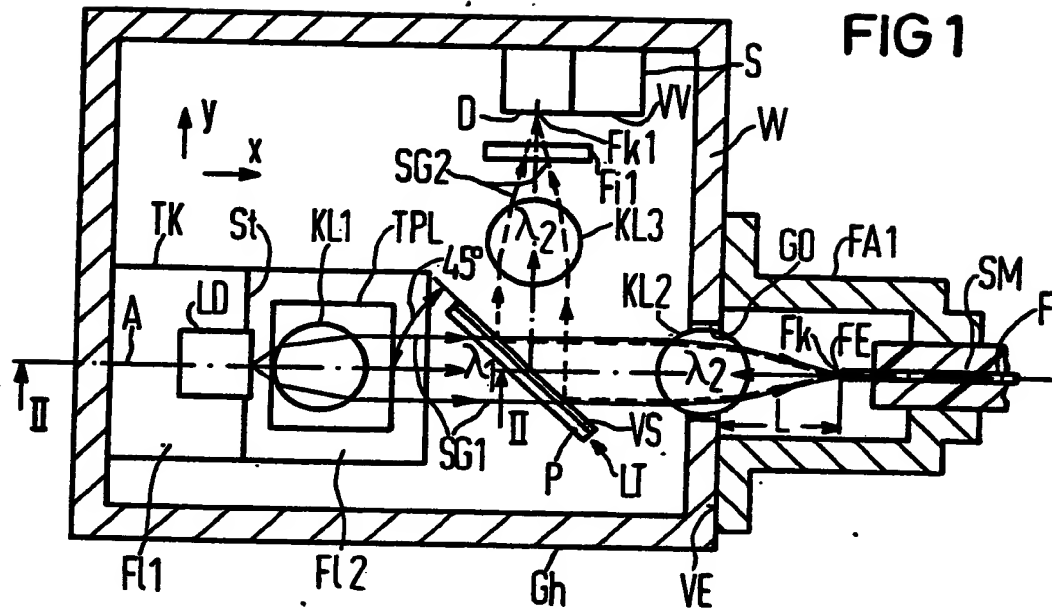


FIG 4

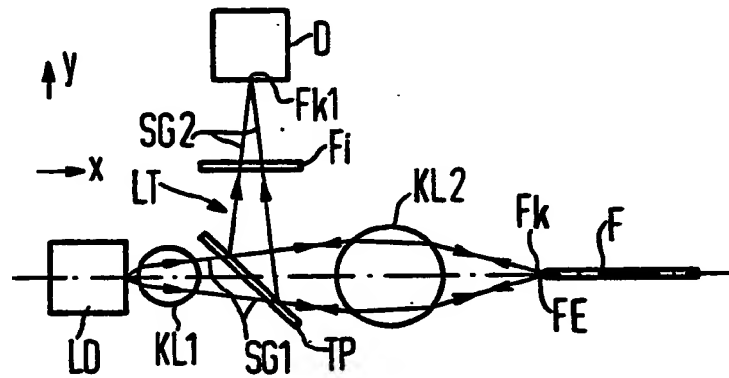


FIG 5a

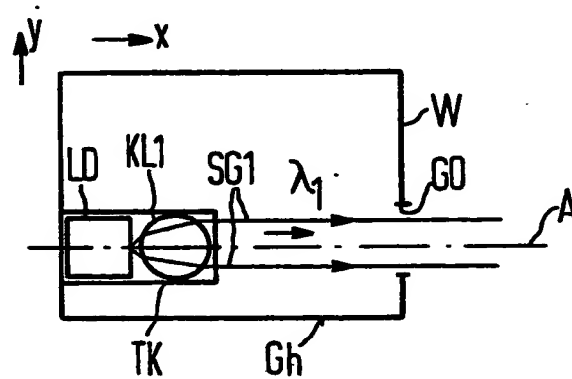


FIG 5b

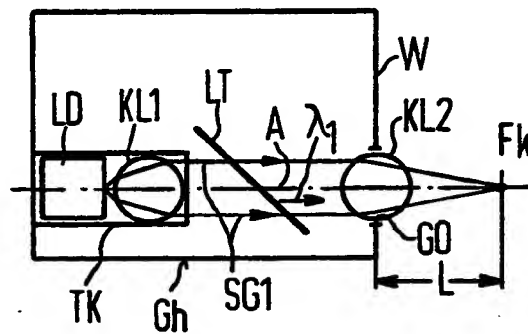


FIG 5c

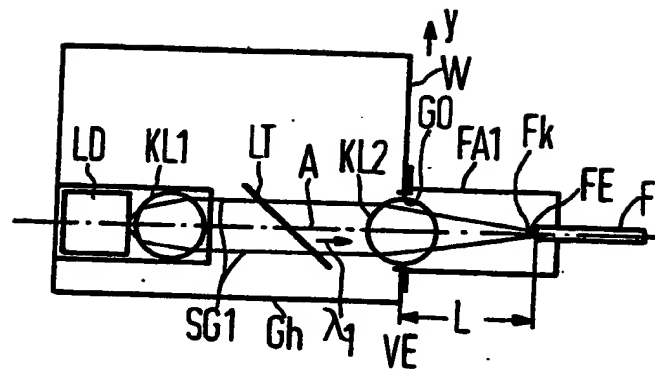


FIG 5d

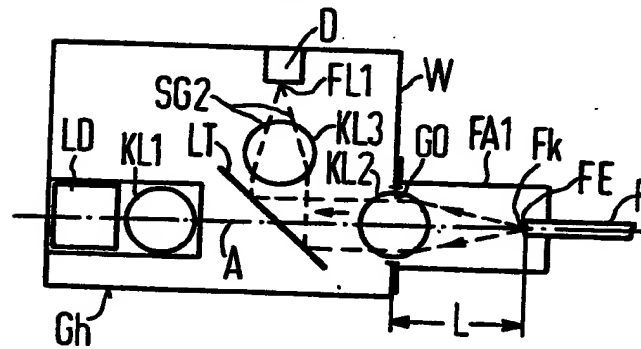


FIG 5e

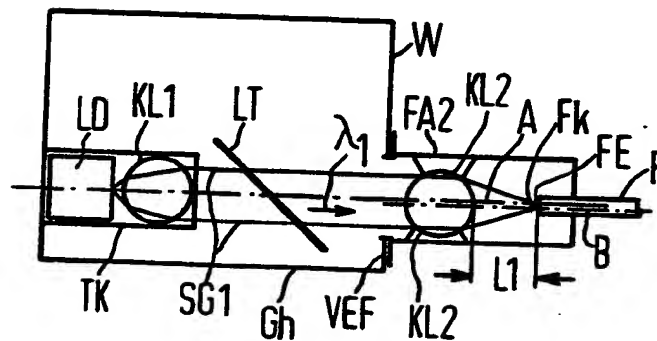


FIG 6a

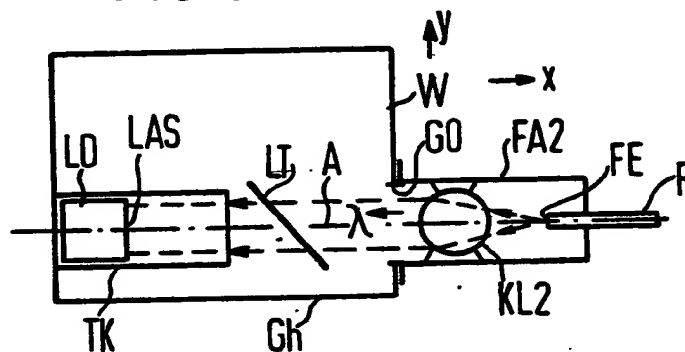


FIG 6b


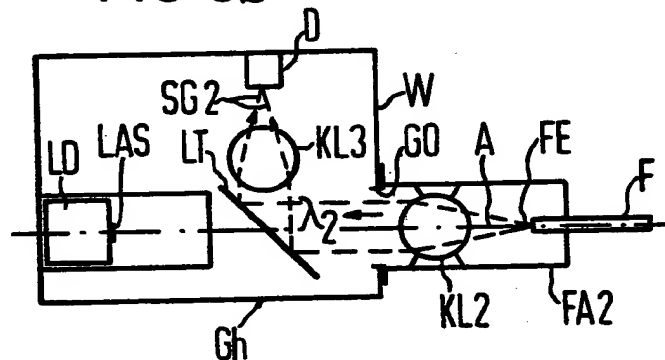


FIG 6c



(19)

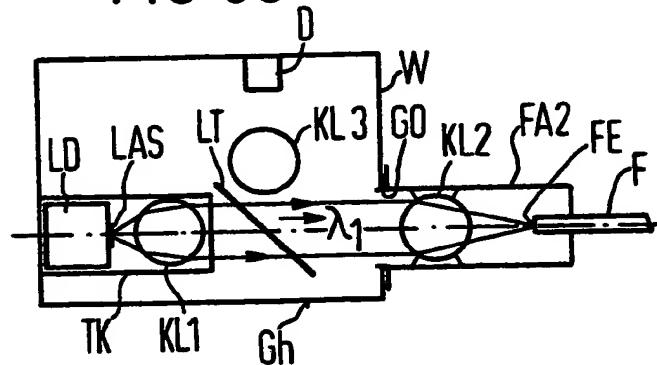

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 238 977
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87103846.9

(51) Int. Cl. 4: **G02B 6/42**, **G02B 6/26**,
H04B 9/00

(22) Anmeldetag: 17.03.87

(30) Priorität: 27.03.86 DE 3610404

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
30.09.87 Patentblatt 87/40

(64) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT SE

(66) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 22.03.89 Patentblatt 89/12


(71) Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin
und München
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

(72) Erfinder: Kell, Rudolf, Dr.
Pulverturmstrasse 27a
D-8000 München 45(DE)
Erfinder: Mayerhofer, Franz
Prinzelstrasse 34
D-8039 Puchheim(DE)
Erfinder: Althaus, Hans Ludwig, Dr.
Heinrich-Heine-Strasse 11
D-8411 Lappersdorf(DE)
Erfinder: Klement, Ekkehard, Dr.
Leharstrasse 7
D-8000 München 60(DE)

(54) Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales Kommunikationsnetz, insbesondere ein Breitband-ISDN.

(57) Sende- und Empfangsmodul für ein bidirektionales optisches Kommunikationsnetz, insbesondere für ein Breitband-ISDN, bei dem zwischen einer Laserdiode (LD) und einem Faserende (FE) zwei Kugellinsen (KL1, KL2) im Abstand voneinander angeordnet sind, die das Laserlicht auf das Faserende fokussieren. Zwischen den Kugellinsen ist eine Lichtstrahlentrenneinrichtung (LT) angeordnet, die ein von dem Faserende in Richtung der senderfernen Linse (KL2) divergent abgestrahltes und von dieser Linse gebündeltes Licht mit einer von der Wellenlänge (λ_1) des Laserlichts verschiedenen Wellenlänge (λ_2) von dem Strahlengang (SG1) trennt und einem Detektor (D) zuleitet. Ein derartiger Modul ist dejustageempfindlich. Um dies zu vermeiden, werden die Laserdiode (LD) und die dieser naheliegende Linse (KL1) auf einem gemeinsamen Trägerkörper (TK) relativ zueinander dejustagesicher fixiert. Dies beruht auf der Erkenntnis, daß die dejustageempfindlichste Stelle des Moduls zwischen diesen Bauteilen liegt. Weitere Ausgestaltungen eines derartigen Moduls und Ver-

fahren zu seiner Herstellung werden angegeben.

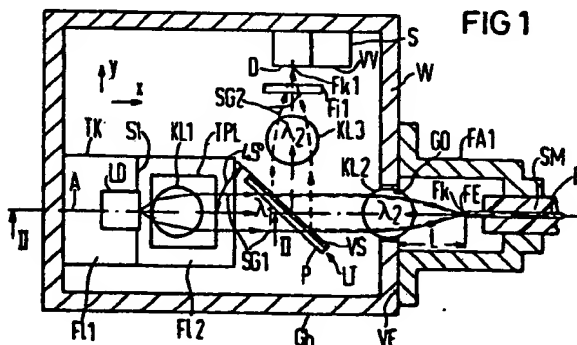

EP 0 238 977 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 3846

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
Y	GB-A-2 162 336 (MAGNETIC CONTROLS CO.) * Figuren 1-5; Zusammenfassung; Seite 3, Zeilen 82-126; Seite 4, Zeilen 36-42 *	1-3,5-9 ,16-18	G 02 B 6/42 G 02 B 6/26 H 04 B 9/00
Y	--- EP-A-0 159 558 (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GmbH) * Figur 1; Zusammenfassung; Seite 2, Zeilen 11-17; Seite 3, Zeilen 23-33; Seite 4, Zeilen 1-10,19-27 *	1-3,5-9 ,16-18	
D,A P	--- EP-A-0 204 224 (SIEMENS AG) * Figuren 1,4; Zusammenfassung *	4	
A	--- US-A-4 357 072 (R.C. GOODFELLOW) * Figuren 4,5; Anspruch 1 *	4	
A	--- DE-A-3 307 466 (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG) * Figur 1; Zusammenfassung *	4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			G 02 B H 04 B
<p>Docket # <u>IT-273</u> Applic. # <u>09/894,675</u> Applicant: <u>Nucleon et al.</u> Lerner and Greenberg, P.A. Post Office Box 2480 Hollywood, FL 33022-2480 Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101</p>			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28-12-1988	Prüfer VAN DOREMALEN, J.C.H.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P0400)